



Abhängetechnik mit Multicell-Haken

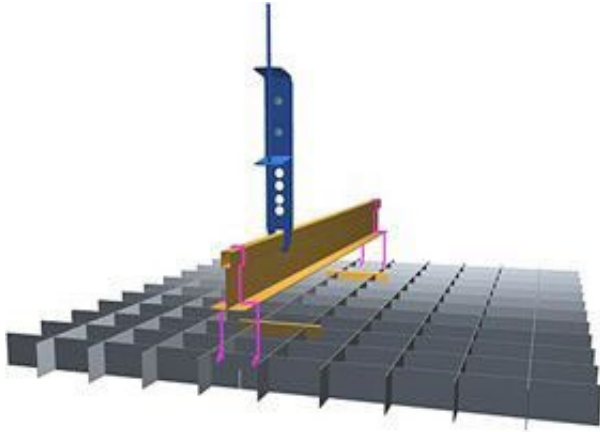

Querschnitt

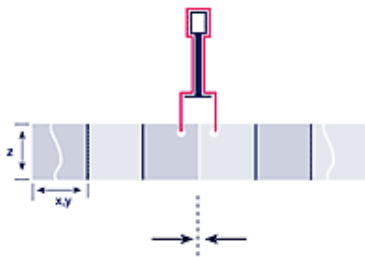

Die meisten Louverlux-Aluminiumraster lassen sich aber auch nahtlos verlegen d. h., dass die jeweilige Verbindung der Rasterplatten untereinander möglichst nicht erkennbar ist.

Hierbei werden die Rasterplatten mit umlaufend halbem Stegübersand aneinandergestoßen und zur Einhaltung der Parallelität durch Verbindungsklips gesichert.

Bei der Abhängetechnik mit Multicellhaken erhalten die Rasterplatten in allen 4 Ecken Bohrungen und in diese werden dann die Befestigungshaken eingeführt.

Die Befestigungshaken wiederum werden am darüber liegenden Tragprofil aufgehängt.