



## Abhängetechnik Fugenlos verdeckt

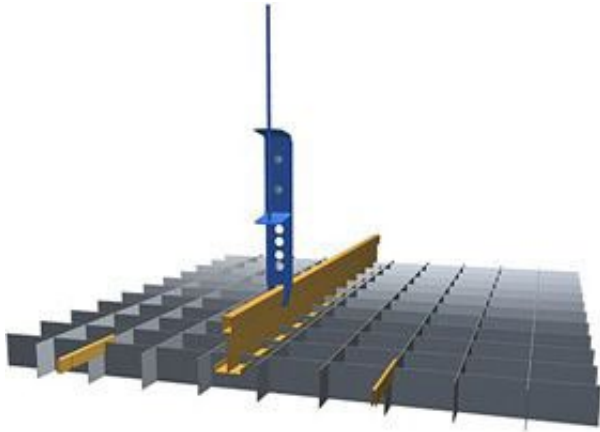

### Querschnitt

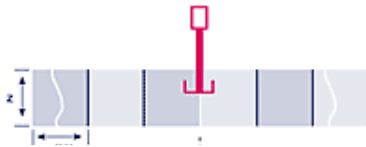

Die meisten Louverlux-Aluminiumraster lassen sich aber auch nahtlos verlegen d. h., daß die jeweilige Verbindung der Rasterplatten untereinander möglichst nicht erkennbar ist.

Hierbei werden die Rasterplatten mit umlaufend halbem Stegübersand aneinandergestoßen und zur Einhaltung der Parallelität durch Verbindungsclips gesichert.

Die Fugenlose-Abhängung erfolgt über speziell ausgeformte Tragschienen an den die Rasterplatteneingehängt werden. Die Raster werden umlaufend speziell ausgelinkt. Die Tragschienen werden wiederum über höhenverstellbare Schnellspannabhänger gesichert.