

## Kunststoff-Lichtraster Typ PD-50



Standardformat 600 mm x 1200 mm


Kunststoff-Lichtraster werden mit großer Genauigkeit im Spritzgußverfahren hergestellt, wobei Polystyrol verarbeitet wird. Die hochwertigen spiegelnden Oberflächen entstehen durch metallisieren mit Reinaluminium.

Alle Lichtraster werden nach Kundenabmessungen durch sägen, fräsen und Spezialverklebung konfektioniert.

### Ausschnitt



### Zellkonfiguration

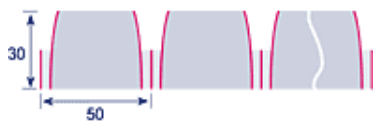

### Farbausführungen

silberglänzend